


CASALL ININFINITY HYBRID


MOTIONS CYKEL

91029

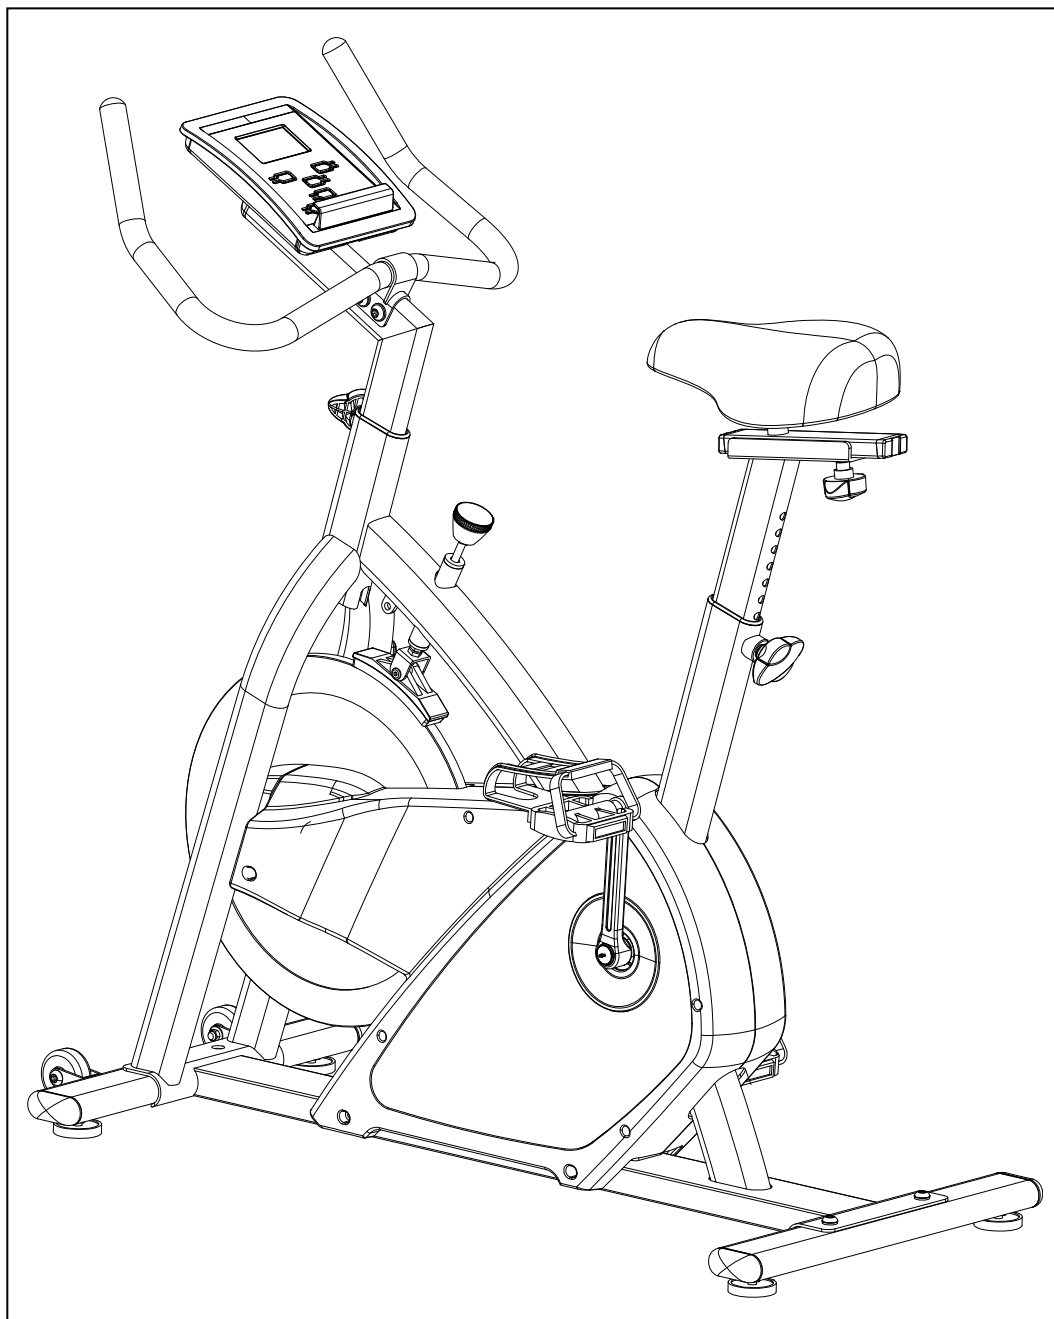


Monterings- och bruksanvisning

Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer:

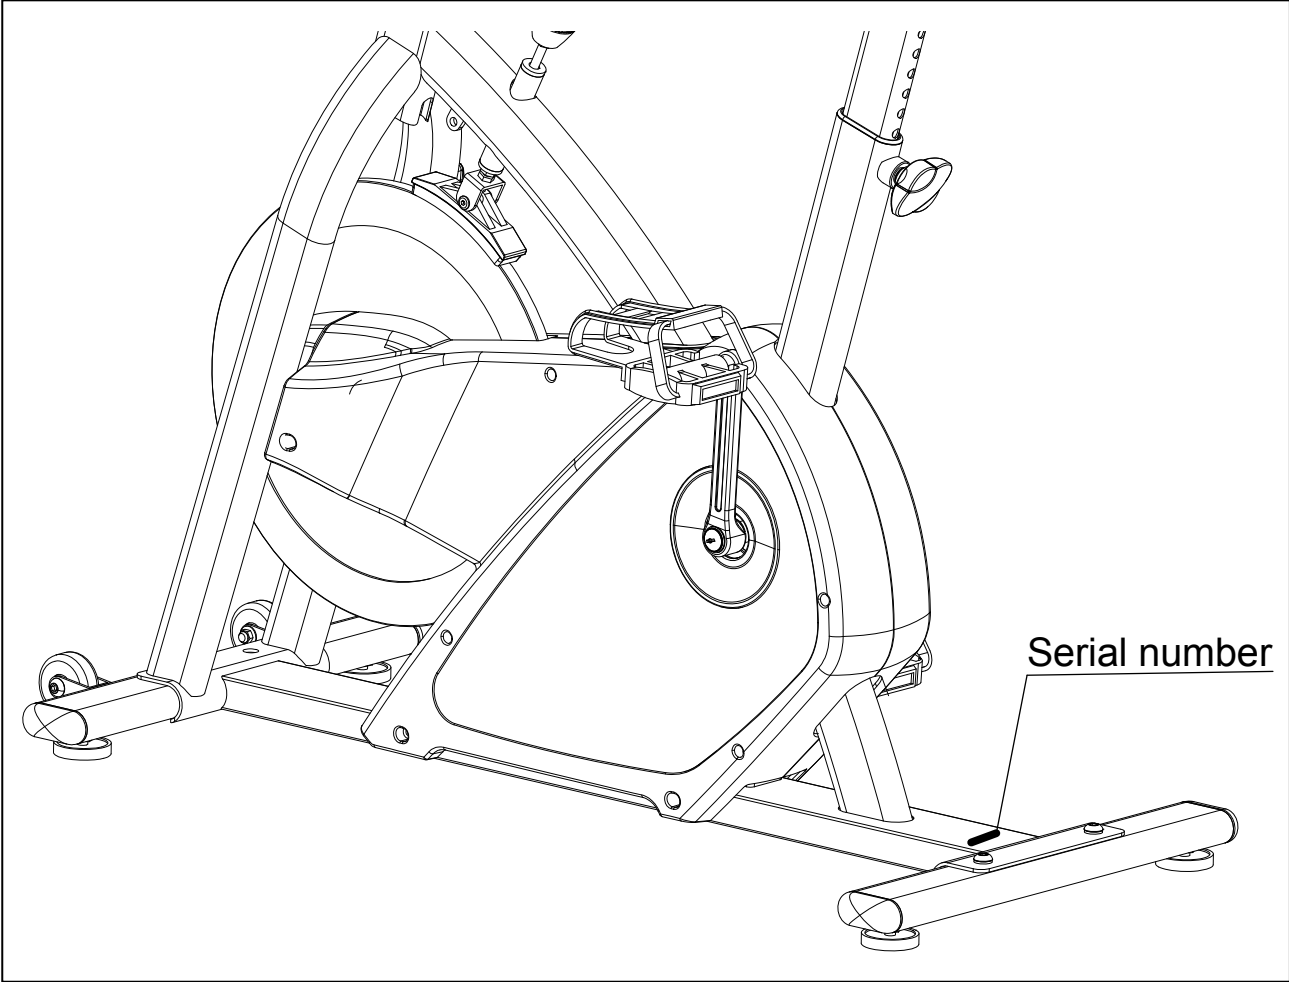


Serienummer:


INIFINITY HYBRID

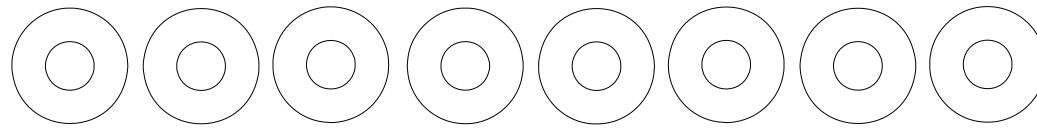


N-1 Flat Washer $\text{Ø}8^*\text{Ø}19^*2\text{t}$ (8)




N-3 Allen Bolt $\text{M}8^*\text{P}1.25^*20\text{mm}$ (4)




N-2 Allen Bolt $\text{M}8^*\text{P}1.25^*12\text{mm}$ (4)




Screwdriver (1)

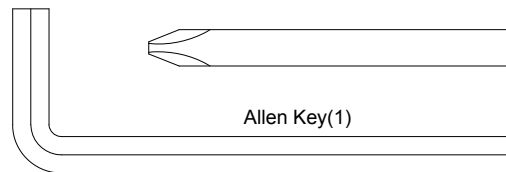

Allen Key(1)

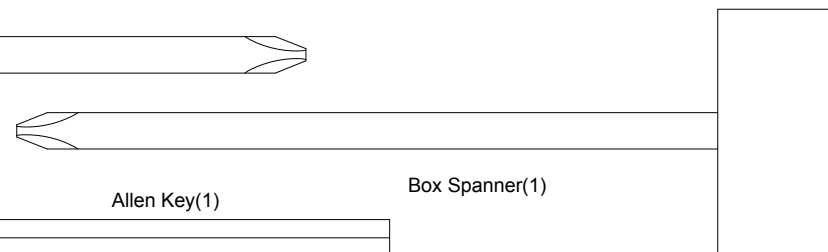


Box Spanner(1)



(MM)

MONTERINGSÖVERSIKT

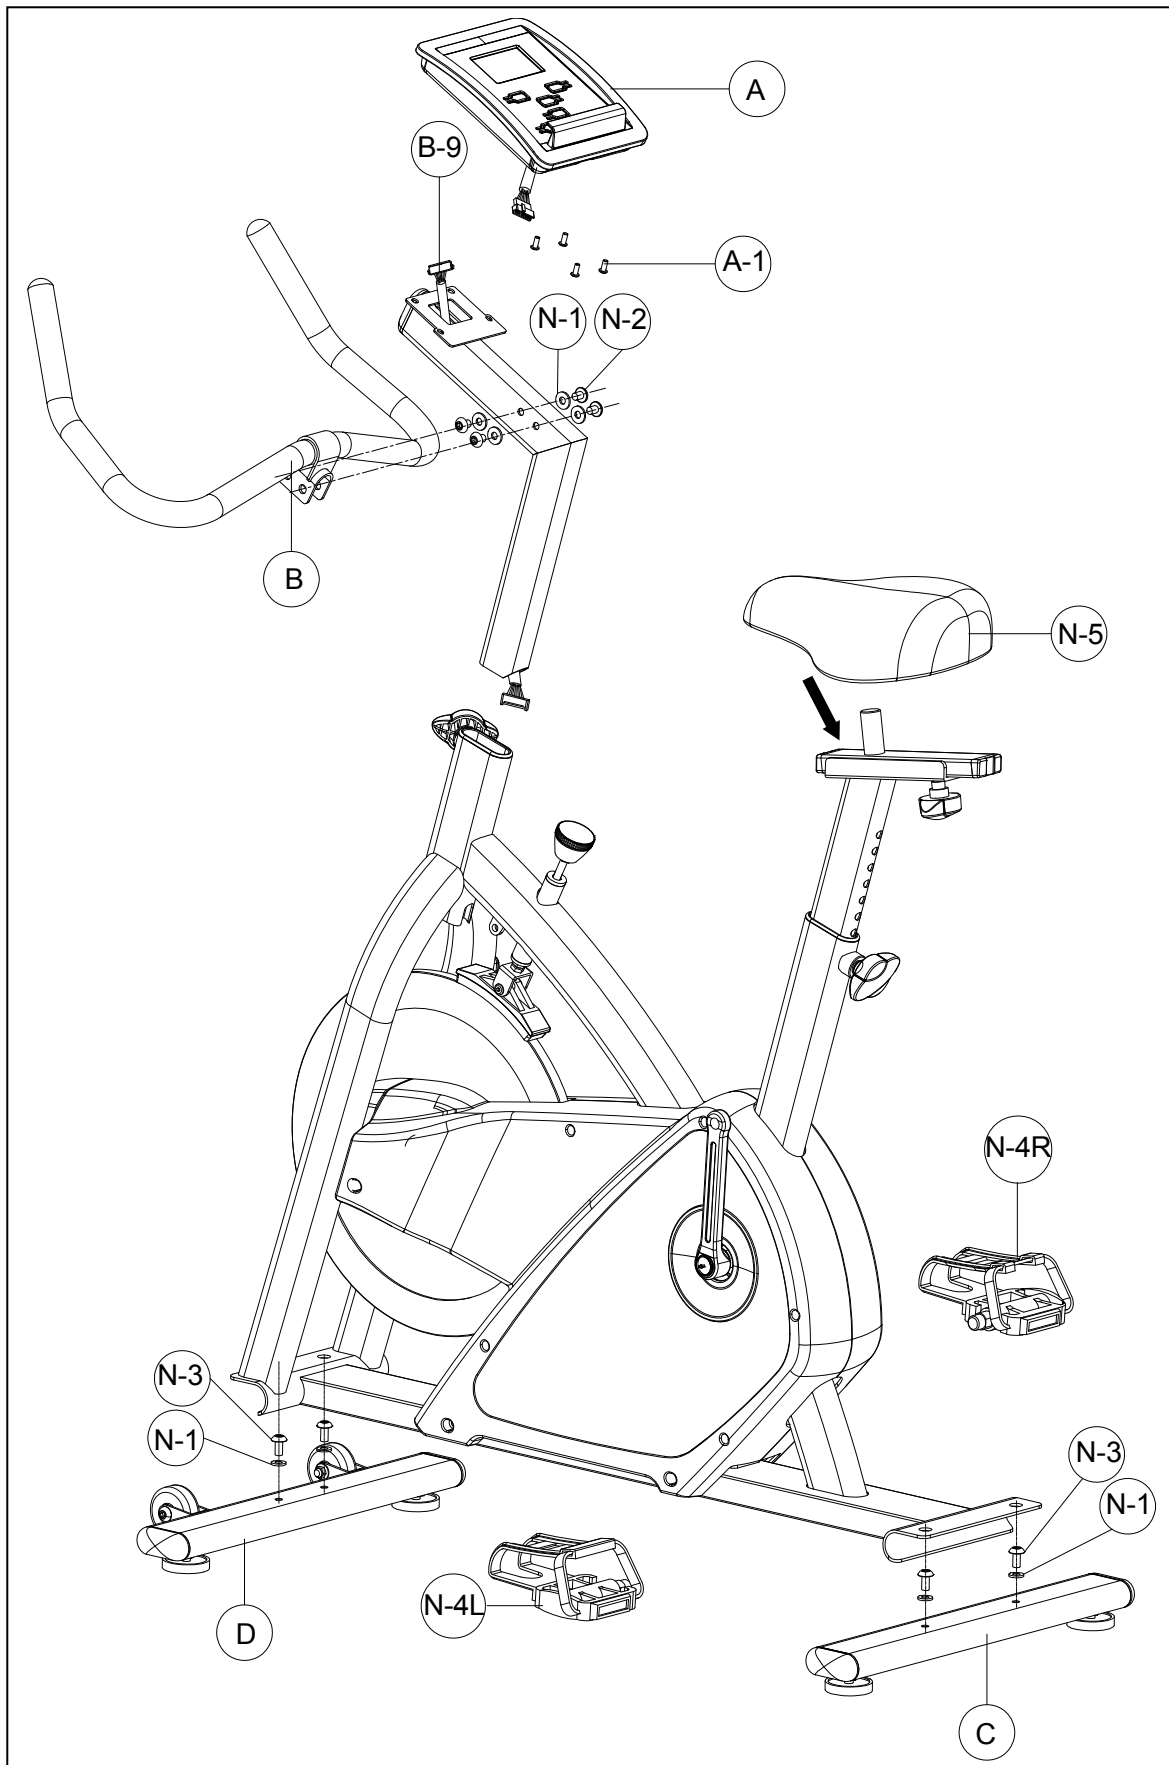

KOMPONENTLISTA

NR	BESKRIVNING	ANTAL
A, A-1	Dator och skruv	1 st.
B	Styre	1 st.
B-1	Handtag i skumgummi för styre	2 st.
B-2	Plugg för styre	2 st.
B-3	Styrstolpe	1 st.
B-4	Ändplugg för styrstolpe	1 st.
B-5	Skruv M3*14	1 st.
B-6	Stopplugg för styre	1 st.
B-7	Skruv M5*12	1 st.
B-8	Övre plugg för styrstolpe	1 st.
B-9	Övre kabel för dator	1 st.
C	Bakre stödben	1 st.
C-1	Ändplugg för bakre stödben	2 st.
C-2	Justeringsvred för bakre stödben	2 st.
D	Främre stödben	1 st.
D-1	Ändplugg för främre stödben	2 st.
D-2	Transporthjul för främre stödben	2 st.
D-3	Skruv M8 x P1,25 x 40L	2 st.
D-4	Plan bricka $\varnothing 8 \times \varnothing 19 \times 2t$	2 st.
D-5	Plastmutter M8	2 st.
D-6	Justeringsvred för främre stödben	2 st.
E	Huvudram	1 set
E-1	Justeringsvred för sadelstolpe	1 st.
E-2	Justeringsvred för styrstolpe	1 st.
E-3	Skruv M4 x 50L	5 st.
E-4	Hylsa för styrstolpshållare	1 st.
E-5	Hylsa för sadelstolpshållare	1 st.
E-6	Skruv M5 x 16L	4 st.
E-7	Vänster kedjeskydd	1 st.
E-8	Höger kedjeskydd	1 st.
E-9	Frontskydd – vänster	1 st.
E-10	Frontskydd – höger	1 st.


E-11	Skruv M5 x 14L	4 st.
E-12	Bussning för kedjeskydd	1 st.
E-13	Remmar 1 320 m/m	1 st.
E-14	Remmar 813m/m	1 st.
E-15	Lager 6004RS	2 st.
E-16	Mutter M20 * P1,0	1 st.
E-17	Plan bricka $\phi 20,3$ x $\phi 30$ x 1t	1 st.
E-18	Sensorfäste	1 st.
E-19	Sensor	1 st.
E-20	Skruv M4 x 10L för sensorfäste	1 st.
E-21	DC-kabel	1 st.
E-22	Ändplugg för styrstolpshållare	1 st.
E-23,E-28	Växellådset	1 set
E-25	Stödhandtag för växellåda	1 st.
E-26	Skruv M4 x 12L	1 st.
E-27	Insexskruv M4	1 st.
E-29	Vänster vevarm	1 st.
E-30	Höger vevarm	1 st.
E-31	Mutter M10 x P1,25 x 10T	2 st.
E-33	Insexmutter M3	1 st.
E-34	Bussning för kedjeskydd	1 st.
F~F-3	Magnetsats	1 set
G	Axel	1 st.
G-1	Stort drivhjul	1 st.
G-2	Insexskruv M8*P1.25*12L	3 st.
G-3	Bussning $\phi 20$ * $\phi 28$ * 9,5L	1 st.
H~H-8	Stort svänghjulsset	1 set
J~J-7	Litet svänghjulsset	1 set
K-1~K-9	Drevset	1 set
L	Sadelstolpe	1 st.
L-1~L-5	Skenset för sadelstolpe	1 set
M-1	Motståndsvred för broms	1 st.
M-2	Insexskruv M8 för broms	1 st.
M-3	Plastbussning $\phi 10$ x $\phi 22,2$ x 15t	1 st.
M-4	Bromsstolpe för broms	1 st.

M-5	Tryckfjäder för broms	1 st.
M-6	U-beslag för broms	1 st.
M-7	Bromsbelägg för broms	1 st.
M-8	Bussning $\varnothing 9 \times 18L$ för broms	1 st.
M-9	Plan bricka $\varnothing 10 \times \varnothing 14 \times 1t$ för broms	2 st.
M-10	Skruv M5 x 8 för broms	2 st.
N-1~N-3	Skruvar och muttrar	1 set
N-4	Pedal	1 set
N-5	Sadel	1 st.
N-6	Adapter	1 st.

STEG 1

1. Fäst det främre stödbenet (D) på huvudramen (E) med två plana brickor (N-1) och sexkantsskruv (N-3).
2. Fäst det bakre stödbenet (C) på huvudramen (E) med två plana brickor (N-1) och sexkantsskruv (N-3).

Efter montering kan crosstrainern justeras så att den står stadigt även om mindre ojämnheter finns i underlaget. Justera då höjden på fotskydden framtill och baktill. De förmonterade transporthjulen framtill möjliggör enkel förflyttning av crosstrainern och behöver därför peka nedåt vid montering (45°).

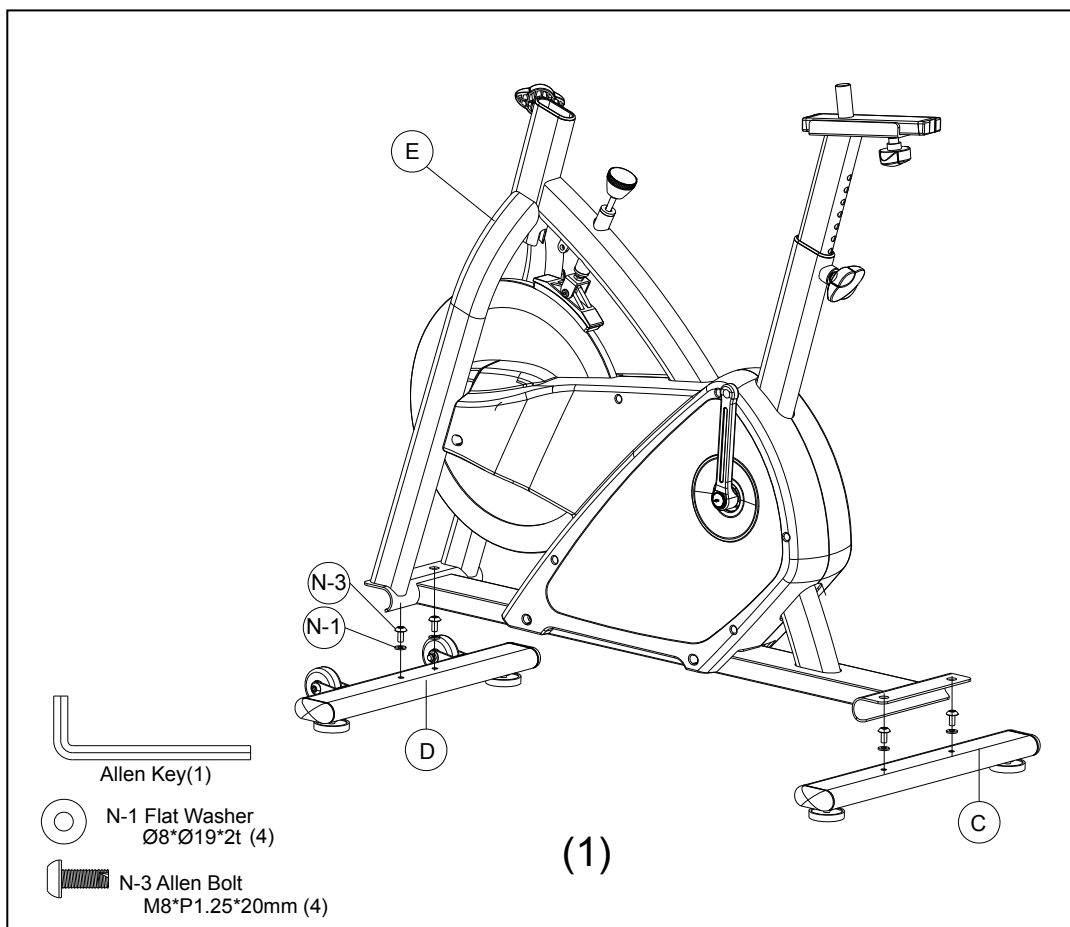


STEG 2

1. Montera vänster pedal (N-4L) på vänster vevarm (E-29) och höger pedal (N-4R) på höger vevarm (E-30).

2. Fäst sadeln (N-5) på sadelstolpen (L).


3. Välj därefter önskat läge och dra åt vredet (E-1). Se till att vredet alltid är åtdraget.

Anmärkning: Välj önskad position och dra sedan åt sadelstolpsvredet tills du hör ett "klick".

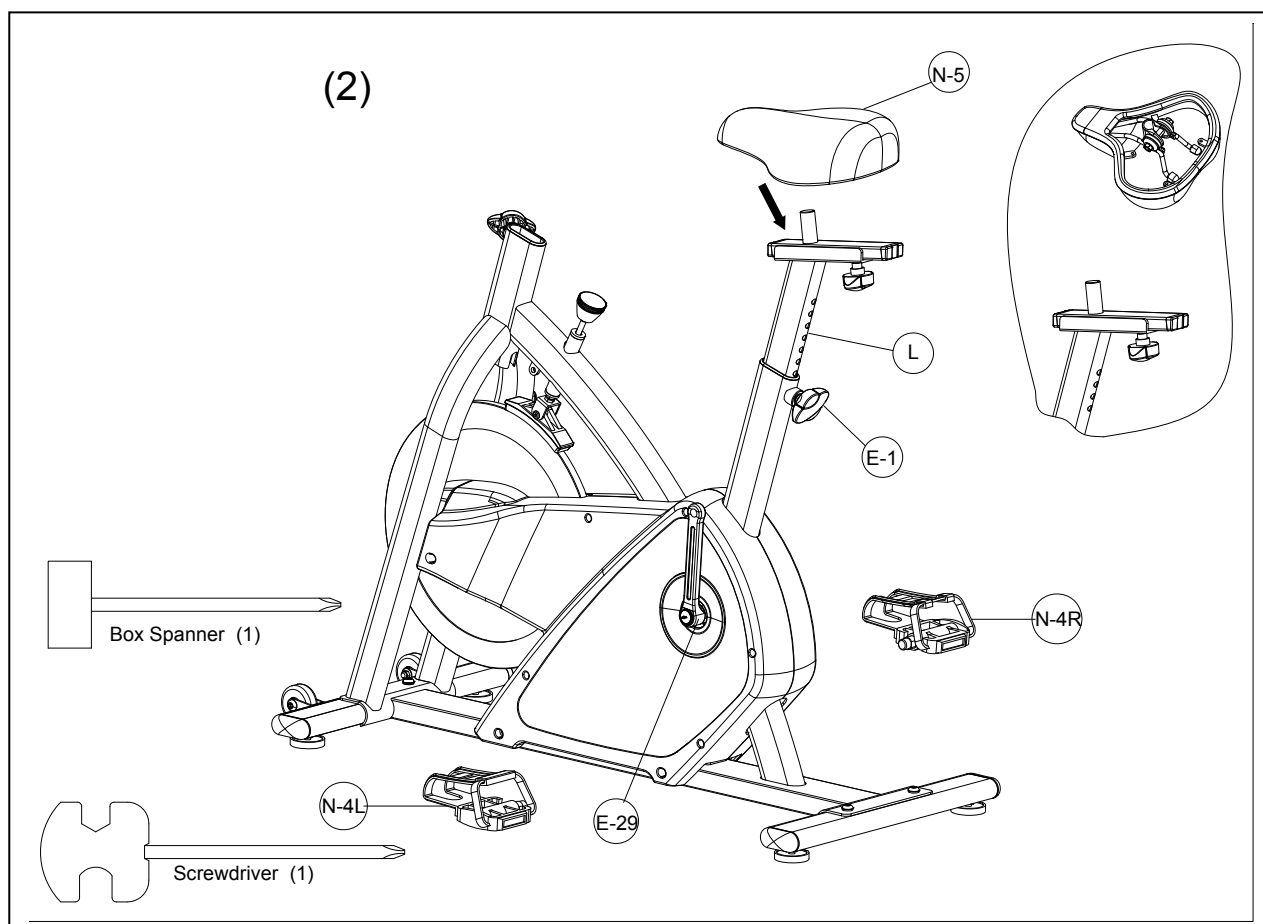


STEG 3

- 3.1: Ta bort justeringsvredet (E-2) från huvudramen (E).
 - 3.2: Lossa skruven på den nedre hylsan och ta bort hylsan från styrstolpen, men ta inte bort hylsan från den nedre kabeln.
 - 3.3: 2. För in styrstolpen (B-3) i huvudramen (E), välj önskad position och dra åt justeringsvredet (E-2). Se till att vredet alltid är åtdraget.
 - 3.4: Fäst styret (B) mot styrstolpen (B-3) med hjälp av de fyra plana brickorna (N-1) och de fyra sexkantsskruvarna (N-2) på vardera sidan.
 - 3.5: Anslut den nedre (E-28) och den övre kabeln (B-9) i styrstolpen.
 - 3.6: Kontrollera att kablarna är ordentligt anslutna.
 - 3.7: Sätt fast hylsan i styrstolpen.
 - 3.8: Skruva fast hylsan.
- Anmärkning: Välj önskad position och dra sedan åt styrstolpsvredet tills du hör ett "klick".

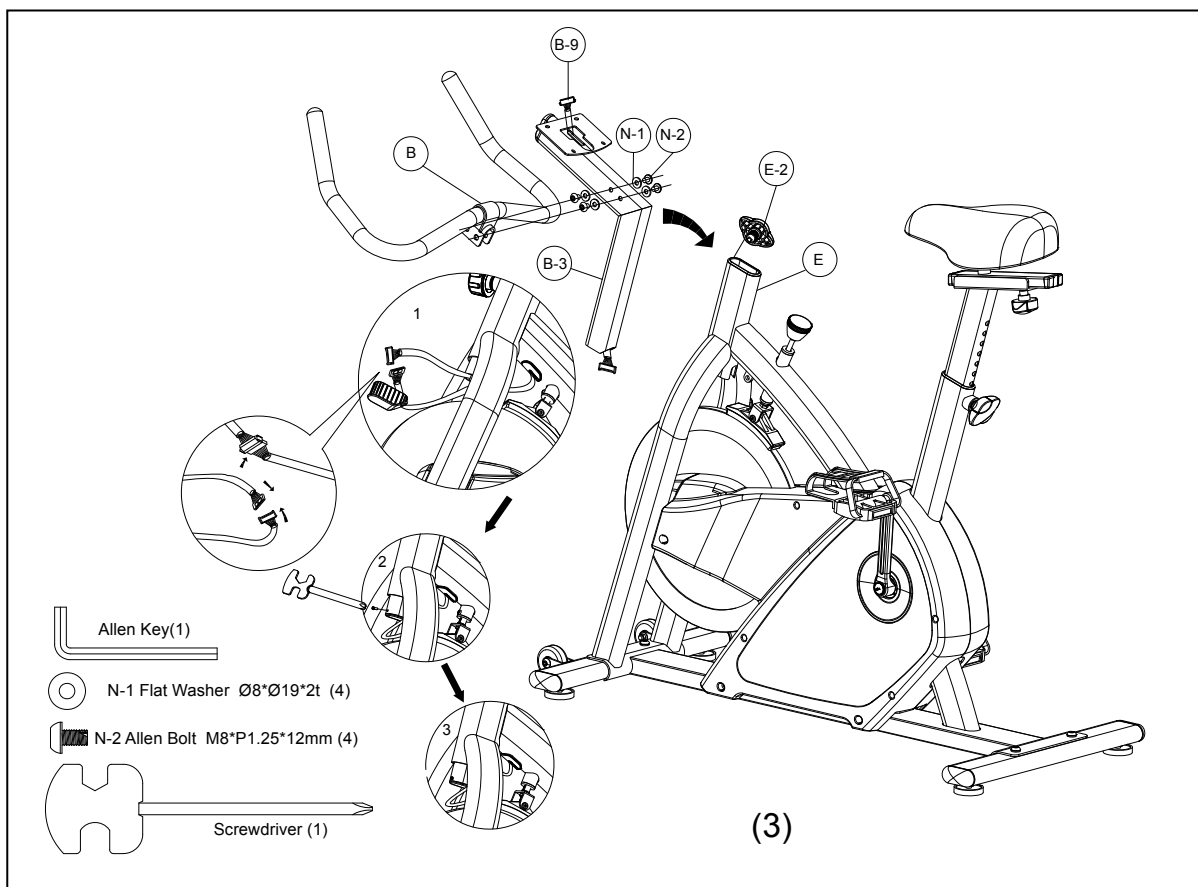


STEG 4

1. Anslut de övre kablarna (B-9) och fäst sedan datorn (A) till datorstället med de medföljande skruvarna (A-1)
2. Anslut adaptern (N-6) till DC hål (finns på baksidan av kedjeskyddet).

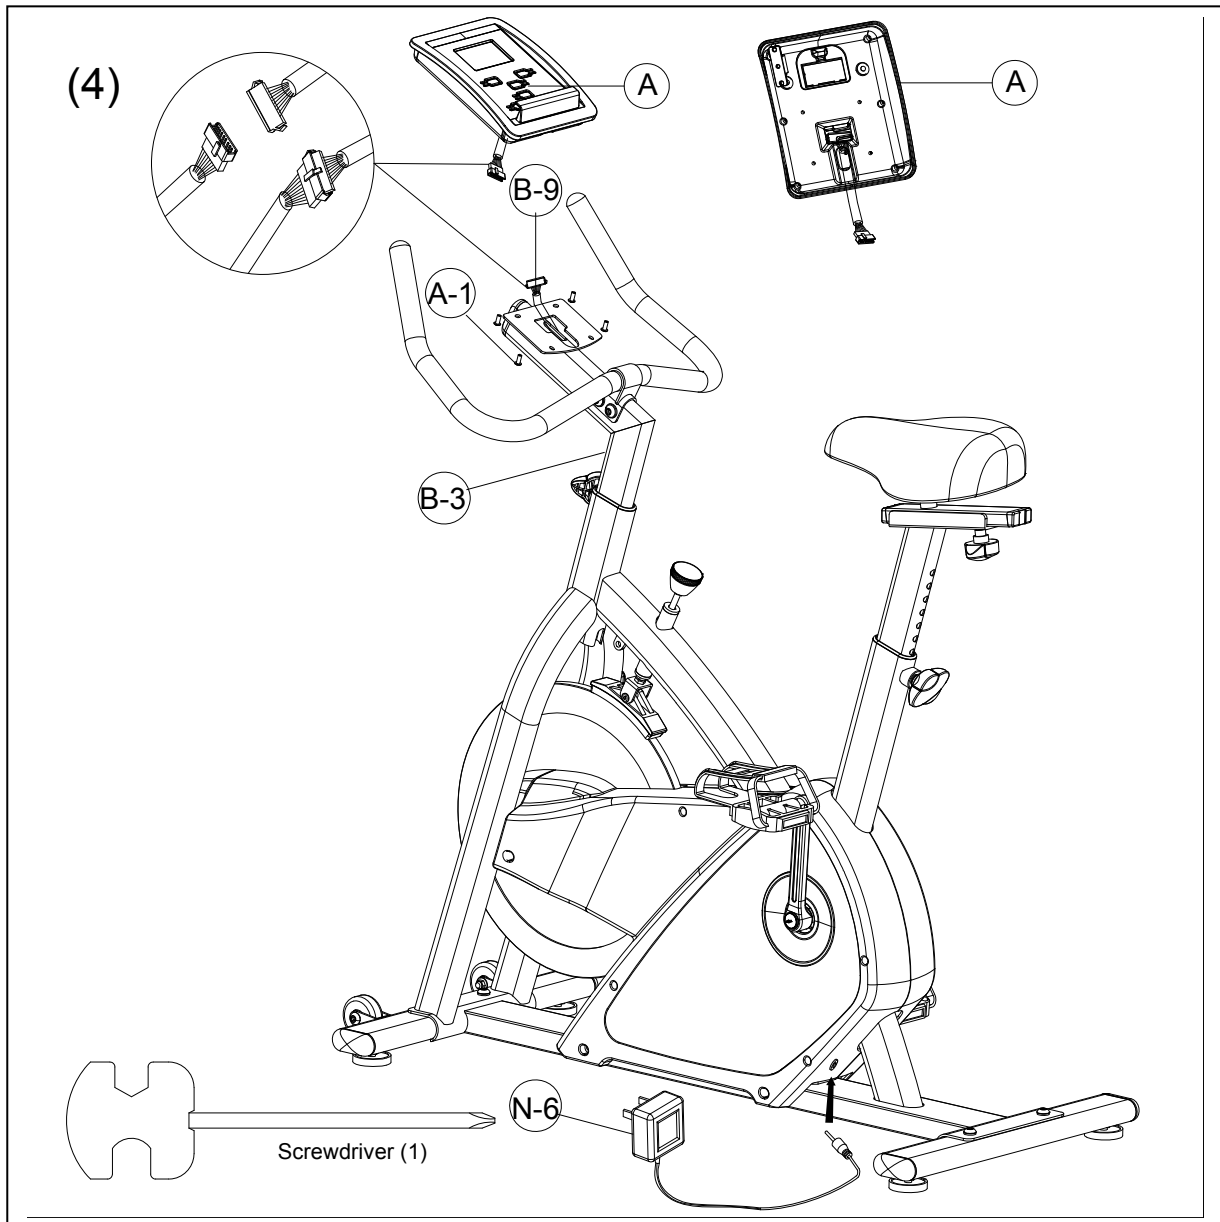


SM3728-64 BRUKSANVISNING

!!! För enkel träning behöver man inte alltid välja något träningsprogram eller manuellt ställa in TID, AVSTÅND eller andra värden. Du kan bara börja trampa.

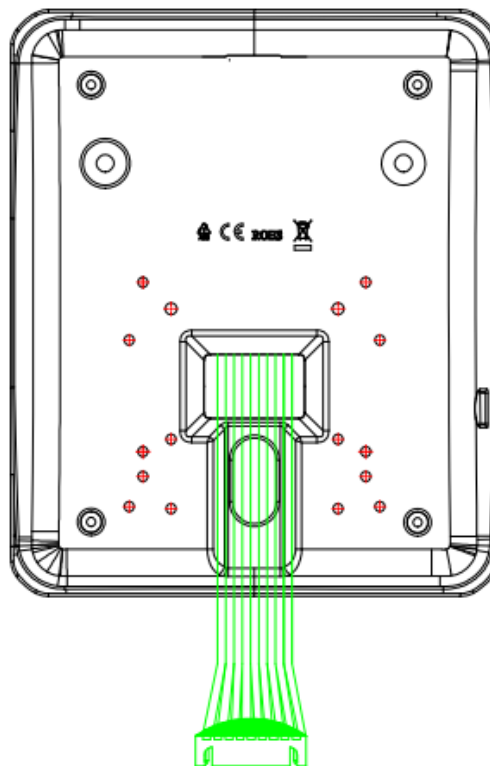

System plug connection socket

Så snart datorn får ström hörs en ljudsignal och alla element på LCD-displayen visas under 2 sekunder, därefter visas hjuldiametern.



Om ingen knapp har tryckts in och pedalerna inte har rörts under cirka 4 minuter går datorn över till strömsparläge.

VISNINGSLÄGEN OCH KNAPPFUNKTIONER

Träningsvärd en	Visningsinter vall	Beskrivning / Inställningsintervall
RPM (varv/min)	0–999	-varv per minut
TIME (tid)	0:00–99:59 min.	-Användarens träningstid visas. -Inställningsintervall 0:00–99:00.
SPEED (hastighet)	0–99,9 km	-Användarens träningshastighet.
DISTANCE (sträcka)	0–99,99 km	-Användarens träningssträcka. - Inställningsintervall 0,00–99,90 km
CALORIES (kalorier)	0–9999 kcal.	-Förbrända kalorier under träningen. -Inställningsintervall 0–9990
WATT (effekt)	0–999	-Effektförbrukning under träningen. -Inställningsintervall 10–350
PULSE (puls)	30-240 slag/min.	-Visar användarens aktuella puls. - Inställningsintervall 0, 30–240 slag/min.

KNAPP	FUNKTION
UP (upp)	- Öka motståndet - Val av funktion
DOWN (ned)	- Minska motståndet - Val av funktion
MODE (läge)	- Bekräfta inställning eller val.
Reset (återställ)	- Håll intryckt i två sekunder så startas datorn om. - Återställ alla värden till noll. - Återgå till huvudmenyn efter ett träningspass.
Start/Stop (start/stopp)	- Starta eller stoppa träningen.
Återhämtning	- Kontrollera pulsen under återhämtningsfasen.

Ljudsignaler

Alla inställningar som görs med datorn bekräftas med en ljudsignal:

1 kort pip = inställningen bekräftas

2 korta pip = det går inte att göra några inställningar

Träningsinformation

Datorn beräknar och visar alla värden automatiskt beroende på användarens träningsstatus. (se tabell).

Obs!

* Om bara ett "P" visas i stället för ett pulsvärde betyder det att pulsen inte går att mäta. Använd bröstbältet korrekt så att datorn kan läsa av din puls.

* Vilken profil som visas i displayens mittfält beror på vilken typ av träning som har valts.

Datorn erbjuder ett antal olika sätt att variera träningspassen och göra dem mer motiverande.

Följande träningsprogram finns:

-Manuell träning (träning utan program)

-Träning med program (det finns 12 förinställda program, P01–P12)

-Träning med pulsstyrningsprogram (H.R.C)

-Träning med program Användarprogram (USER, användaren kan själv ställa in önskad


träningsprofil)

-Träning med effektstyrning (WATT, effektförbrukning)

Starta träning omedelbart (MANUAL/manuellt)

Ordet MANUAL blinkar 1 gång per sekund. Tryck på UP eller DOWN för att välja MANUAL (manuellt) och bekräfta genom

att trycka ENTER. Om du tidigare hade valt ett program eller inlett ditt träningspass, tryck på RESET för att återgå till startskärmen.



-Tryck på knappen START/STOP för att börja träna direkt utan att göra några fler inställningar.

-Tryck på knapparna UP och DOWN för att mata in dina personliga inställningar och tryck på MODE för att bekräfta. Följande fält kommer att blinka i tur och ordning.

. Motståndsnivå (1–16)

. TIME (tid)

. DISTANCE (sträcka)

. CALORIES (kalorier)

. PULSE (puls)

Använd UP (upp) och DOWN (ned) för att välja värden och bekräfta ditt val med knappen MODE (läge).


Starta träningspasset med START/STOP-knappen (start/stopp).

Så snart något av de inställda värdena når det förinställda målet, kommer datorn att signalera med ett ljud pip-pip och stanna.

- Du kan justera motståndet i pedalerna under träning genom att trycka på knapparna UP (upp) och DOWN (ned). Det nyligen inställda värdet kommer att visas i profilen (standardvärdet är nivå 1).
- Tryck på knappen START/STOP för att avsluta träningen. All träningsdata kvarstår.
- Tryck på RESET (återställ) för att återgå till menyn för val av träning.

Hur man väljer träningsprogram (PROGRAM)

- Tryck på knapparna UP och DOWN för att växla mellan MANUAL (manuellt)→PROGRAM (program) →USER PROGRAM (användarprogram) →HRC (pulsstyrt) →WATT (effekt).
- Välj PROGRAM (program) och tryck på MODE (läge) för att bekräfta. Programmen är förinställda med 12 profiler. Tryck på UP (upp) och DOWN (ned) för att välja en av de 12 förinställda profilerna. Ange önskat värde för träningspasset och bekräfta med MODE:
 - . Motståndsnivå (1–16)
 - . TIME (tid)
- Tryck på START/STOP (start/stopp) för att börja träna.




- Du kan justera motståndet i pedalerna under träning genom att trycka på knapparna UP (upp) och DOWN (ned). Det nyligen inställda värdet kommer att visas i profilen (standardvärdet är nivå 1).
- Programintensitet:
 - Intervallprogram P2- P3- P7- P12
 - Program med successivt ökande belastning P6- P9- P11
 - Program med ökning och sänkning av belastningen P1- P4- P5- P8 -P10
- De sparade träningsprogrammen är särskilt utformade för att förbättra den aerobiska grundkonditionen.
 - . Som nybörjare bör du börja med dessa program i låg hastighet och ställa in ett lågt motstånd.
 - . Du bör gå vidare till intervallprogram först efter att du redan har tränat flera gånger.
- Tryck på knappen START/STOP för att avsluta träningen. All träningsdata kvarstår.
- Tryck på RESET (återställ) för att återgå till menyn för val av träning.

Användarvald profil (USER PROGRAM/användarprogram)

- Här kan du utforma din egen profil med staplar, precis som i de förinställda programprofilerna.
- Välj USER PROGRAM (användarprogram) med UP eller DOWN och bekräfta med MODE. Den första stapeln visas.
- Tryck på UP (upp) och DOWN (ned) för att ange motståndsnivå och bekräfta genom att trycka på knappen MODE (läge). Nästa stapel visas.
- Fortsätt samma process tills upp till 20 staplar är inställda. Den högsta motståndsnivån är 16. För att avsluta inställningarna eller avbryta inställningarna, håll knappen ENTER intryckt.
- Ställ in önskad TID för träningspasset med knapparna UP (upp) och DOWN (ned) och tryck på

MODE för att bekräfta.

- Tryck på START/STOP (start/stopp) för att börja träna.



- Under inställningen av programprofilen kan användaren trycka på knappen MODE (läge) för att avsluta eller hålla knappen nedtryckt under 2 s för att avbryta inställningarna.

-Du kan justera motståndet i pedalerna under träning genom att trycka på knapparna UP (upp) och DOWN (ned). Det nyligen inställda värdet kommer att visas i profilen (standardvärdet är nivå 1).

-Så snart något av de inställda värdena når det förinställda målet, kommer datorn att signalera med ett ljud pip-pip och stanna.

-Tryck på knappen START/STOP för att avsluta träningen. All träningsdata kvarstår.

-Tryck på RESET (återställ) för att återgå till menyn för val av träning.

Förinställt program för pulsstyrning (H.R.C)

I detta program reagerar displaypanelen på din puls, som mäts av bröstbältet.

Detta program låter dig träna effektivt och säkert inom önskat pulsområde.

Dessutom visar enkla grafiska symboler om du behöver öka eller minska din ansträngningsnivå.


Du kan välja mellan:

HRC55 Här tränar du i det mycket effektiva intervallet kring 55 %, vilket är utmärkt för nybörjare och för allmän fettförbränning.

HRC75 Intervallet kring 75 % av maxpulsen är lämpligt för vana användare och idrottsmän.

HRC90 Det anaerobiska intervallet kring 90 % av maxpulsen passar endast för tävlingsidrottare och korta sprintträningar.

TAG Datorn använder din ålder för att beräkna en målpuls som du kan ändra om du vill. Välj aldrig en målpuls som är högre än maxpulsens som beräknats utifrån din ålder.



-Tryck på UP (upp) och DOWN (ned) för att välja H.R.C. (pulsstyrning) och välj genom att trycka på MODE (läge). Välj HRC55-->HRC75

-->HRC90-> TARGET (målpuls). Med HRC55,HRC75 och HRC90 beräknas maxpulsens automatiskt av datorn.

-Med programmet TARGET (mål), visas det förinställda värdet 100. Tryck på knapparna UP (upp) och DOWN (ned) för att ställa in ett värde i intervallet 30–240 och bekräfta med knappen MODE (läge). Programmet har sparats.

-Ställ in önskad TID för träningspasset med knapparna UP (upp) och DOWN (ned) och tryck på knappen MODE för att bekräfta.

- Tryck på START/STOP (start/stopp) för att börja träna.

För detta program måste du använda bröstbältet för att datorn ska kunna känna av och visa din hjärtpuls.

-Programfunktion:

Datorn ställer in ett motstånd som gör att du hela tiden tränar inom din angivna målpuls.

.Om du tränar och ligger under din målpuls kommer pedalmotståndet automatiskt att öka med en belastningsnivå var 30:e sekund.


.Om du tränar och når över din målpuls kommer pedalmotståndet automatiskt att minska med en belastningsnivå var 15:e sekund. Om du redan har nått den lägsta nivån "1" och din hjärtpuls fortfarande är över det inställda värdet så kommer datorn efter 30 sekunder att avge en ljudsignal och varefter datorprogrammet automatiskt avslutas.

Träning med programmet WATT (effektstyrning)

I detta program kommer du att se effektförbrukningen. Det förinställda värdet 120 blinkar på skärmen.

- Tryck på UP (upp) och DOWN (ned) för att välja önskat värde inom intervallet 10 och 350.

- Tryck på START/STOP (start/stopp) för att börja träna.



-Tryck på knappen START/STOP för att avsluta träningen. All träningsdata kvarstår.

-Tryck på RESET (återställ) för att återgå till meny för val av träning.

Återhämtningsfas

Det rekommenderas att ett intensivt träningspass avslutas med en återhämtningsfas. Under denna fas bör du kunna koppla av och träna utan stort motstånd tills pulsen återgår till nära sin vanliga nivå.

-Tryck på knappen RECOVERY och använd bröstbältet igen. Då visas endast TIME (tid) som räknar ned från 60 sekunder till 0 samtidigt som alla andra funktioner är oåtkomliga.

När återhämtningsfasen på 60 sekunder är över, visas en utvärdering av uppnådd puls.

1.0	OUTSTANDING
1.0 < F < 2.0	EXCELLENT
2.0 < F < 2.9	GOOD
3.0 < F < 3.9	FAIR
4.0 < F < 5.9	BELOW AVERAGE
6.0	POOR

-Om din puls fortfarande är hög efter 60 sekunder (F ligger mellan 4 och 6), så kan du starta om återhämtningsprogrammet för att efterhand fortsätta sänka din hjärtpuls.

Felsökning:

E-2 : Motorns slaglängd utanför normalt område. Anslut adaptern en gång till. När konsolen startas om kommer motorn att vara tillbaka i sitt normala intervall.

E-7 : Kontrollera att kablarna sitter som de ska och inte är skadade.

Obs! Alla förinställda data försvinner om du tar ut maskinens kontakt (adaptorn).